

システムキッチン商品仕様書

お問い合わせ番号：
502150096



ラクエラ展示プラン

商品合計	¥1,350,500-
取付・設置費	¥110,400-
現場配送費	¥10,000-
商品総合計	¥1,470,900-
(税込消費税率)	¥1,617,990 (10%)
納品予定月に準じます。 価格は税抜価格と、税込価格に分けて表示しています。	

納品予定月	2023年02月
-------	----------

見積有効期限	30日
--------	-----

作成日付	2022年11月15日
プラン名	キッチン ラクエラ
見積番号	515844302
図面番号	506070015

営業所	名古屋営業所
営業担当	高田 育男

ショールーム	
ショールーム担当	

扉カラー参考価格 ご予算に合わせて、扉カラーをお選びいただけます。

シリーズ	金額	シリーズ	金額
グランド	¥1,452,800 (¥1,598,080)		
コンフォート	¥1,350,500 (¥1,485,550)		
シンシア	¥1,325,200 (¥1,457,720)		

トップ材質参考価格 ご予算に合わせて、トップ材質をお選びいただけます。

トップ材質	金額	トップ材質	金額

ご提案仕様

rakuer

ラクエラ

商品シリーズ : ラクエラ
扉シリーズ : コンフォート

扉カラー : カフェウッドラテ

キャビネットカラー : ホワイト

取手 : ロングバー取手

キッチンレイアウト : I型

シンク勝手 : 左

間口 / 奥行き / 高さ : 255cm / 65cm / 85cm

ワークトップ素材 : アクリストン / クレマホワイト

フロアキャビネット : スライド収納プラン

スライドレール(シンクキャビネット) : サイレントレール (底板ステンレス なし)

シンク種類 : 美・サイレントシンク (大) E Gシンク / ステンレス

水栓金具 : グースネック水栓 クロムメッキ

食器洗い乾燥機 : あり

加熱調理機器 : ガラストップコンロ グリル:水無両面焼き フェイス:シルバー トップ:シルバー 間口600mm

ガス種 : 都市ガス

レンジフード : W=75cm / フラットスリムレンジフード 化粧前幕板タイプ (扉面材)

吊戸棚 / オプション : H=700mm / ミドル吊戸棚 底板・片側板不燃仕様

開放防止部品 : あり

壁パネル :

壁パネル部材 :

天井高さ : 確定 (2400mm)

ガラスタイプ :

建築現場の状況に応じて、商品取付費および搬入費が加算される場合があります。
建築工事、電気工事、設備工事は施工範囲外の別途工事となります。
製品仕様及び金額を予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。

商品明細（内訳）書

お問い合わせ番号：502150096

見積番号： 515844302 （ 2022年11月15日 ）

図面番号： 506070015 （ 2022年11月15日 ）

ラクエラ展示プラン

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	部番	機種名	機能名	品名	商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
					W	D	H				
1	1	D65cm I 型ワークトップ	美・サイレントシンク（EGｼﾝｸ）	ECYBA255BEG-L-XSNA	2550	650	0	1	¥209,000	¥209,000	ｸﾚﾏﾜｲﾄ
2	2	水栓金具	ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓/ｸﾛﾑﾒｯｷ/一般地	ZZKM6061EC	0	0	0	1	¥81,400	¥81,400	STEDIA
3	3	D65cmサイド化粧板	ベースキャビネット用	EFNE067HBNN-E3R	15	670	900	1	¥22,000	¥22,000	
4	4	D65cmｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ｽﾗｲﾄﾞ 収納(ｼｬｲﾝﾄﾚｰﾙ)	EFS105HPPGN-E3RCN	1050	640	830	1	¥136,400	¥136,400	
5	5	D65cm食器洗い乾燥機用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ｽﾗｲﾄﾞ 収納(ｼｬｲﾝﾄ)-食洗(扉面材)-ﾌｵﾛｰﾊﾞｰﾚｯﾄ	EFB075HNRGL-E3RCN	750	640	830	1	¥119,900	¥119,900	
6	6	食器洗い乾燥機	扉面材ﾀｲﾌﾟ	ZWPM45M18KDS-E	448	627	450	1	¥162,800	¥162,800	
7	7	D65cmｺﾝﾛｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(3口ｺﾝﾛ用)	ｽﾗｲﾄﾞ 収納(ｼｬｲﾝﾄﾚｰﾙ)-ｺﾝﾛ横引出し前板ｸﾞﾚｰ	EFG075HBVYR-E3RCN	750	540	830	1	¥94,600	¥94,600	
8	8	調理機器（ガスコンロ・3口）	水無両面焼(ｼﾙﾊﾞｰﾌｴｲｽ/ｼﾙﾊﾞｰｰｶﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	ZGGVK6A21QSS-E12	594	509	220	1	¥217,800	¥217,800	連動機能なし
9	9	ガス配管ガード	3口ｺﾝﾛ用	ZKHKBN-E	0	0	0	1	¥5,500	¥5,500	ｶﾞｽ種：都市ｶﾞｽ
10	10	サイド化粧板	ミドル吊戸棚用	EFNE039MWBN-E3R	15	390	700	1	¥15,400	¥15,400	
11	11	（開放防止部品付）ミドル吊戸棚	取手レス仕様	EFW135MBAAL-E3RNL	1350	370	700	1	¥64,400	¥64,400	
12	12	アイエリアボックス	水切りカウンターﾀｲﾌﾟ・照明付	ZKA075JA-K	750	300	140	1	¥64,900	¥64,900	
13	13	（開放防止部品付）ミドル吊戸棚	不燃仕様（底板／片側）・取手レス仕様	EFW045MFAAL-E3RNL	450	370	700	1	¥34,300	¥34,300	
14	14	レンジフード	ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(ｼﾙﾊﾞｰ)	ZRS75ABZ21FSR-E	750	600	35	1	¥99,000	¥99,000	連動機能なし
15	15	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ化粧幕板	扉面材/ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑ・洗ｴｰﾙ・とってﾓｸﾘﾝﾌｰﾄﾞ用	EFJRM75PBFZ-E3R	746	15	631	1	¥15,400	¥15,400	
16	16	レンジフード対応部材	ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用化粧幕板取付ﾌﾚｰﾑ	ZRY75FBEZZFSZ-E	750	27	30	1	¥7,700	¥7,700	
キ ャ ﾁ ﾆ ン 小 計										¥1,350,500	

番号	部番	機種名	機能名	品名	商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
					W	D	H				
17				ﾗｸｴﾗﾄﾘｯﾁｬﾈｯﾁ				1	¥110,400	¥110,400	
取 付 ・ 設 置 費 小 計										¥110,400	

商品明細（内訳）書

お問い合わせ番号：502150096

見積番号： 515844302 （ 2022年11月15日 ）

図面番号： 506070015 （ 2022年11月15日 ）


ラクエラ展示プラン

--


番号	部番	機種名	機能名	品名		商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
						W	D	H				
18				ゲンバ ハイツレ					1	¥10,000	¥10,000	
現 場 配 送 費 小 計											¥10,000	

製品仕様及び金額を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。
開放防止部品の性能及び補償について
使用環境、または状況等(建物の構造・階数、収納状態、振動の大きさ・性能)により、性能を十分に発揮できない
場合がありますのでご注意ください。尚、収納物の破損等(損害)については補償の対象になりません。

商品総合計	¥1,470,900
(税込み)	(¥1,617,990)

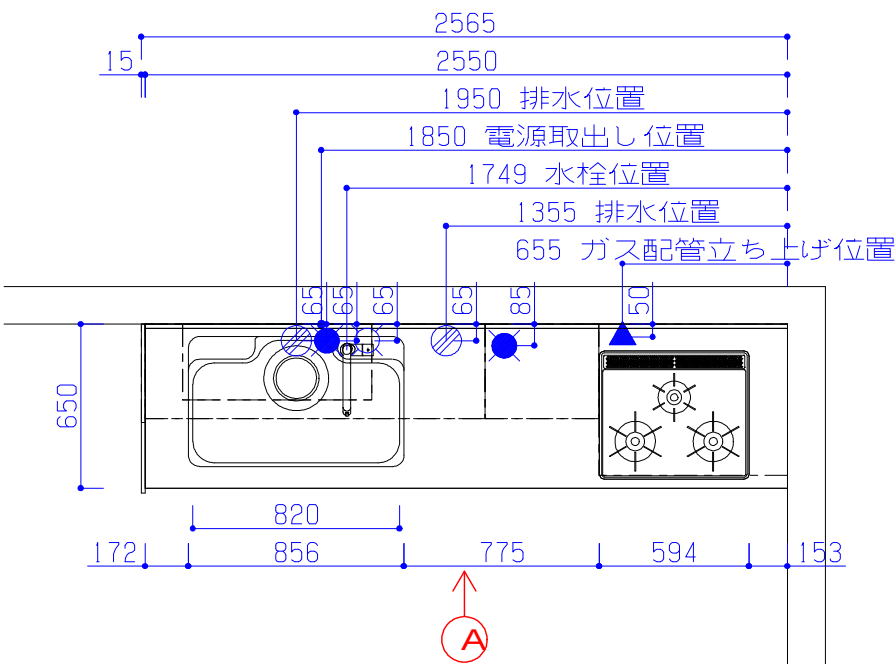

平面図

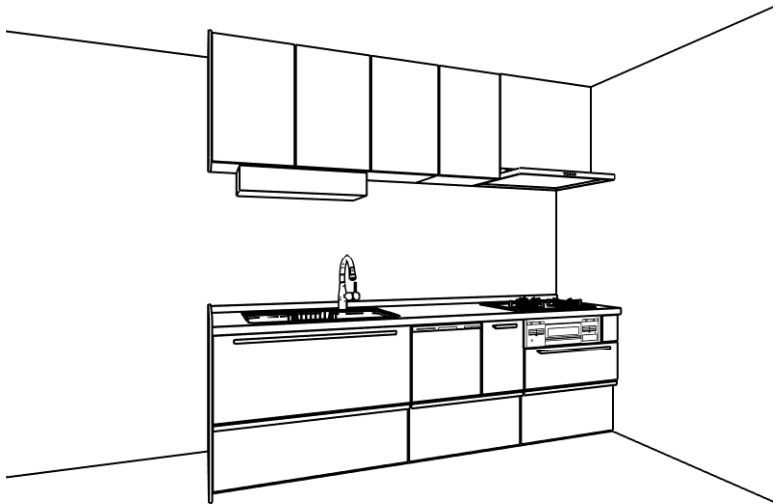

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント取付位置
	給湯位置		コンセント取付位置/2口
	排水位置		コンセント取付位置/200V
	ガス配管位置		アース付コンセント取付位置
	電源取だし位置		3極接地付コンセント取付位置

■商品概要




商品シリーズ	ラクエラ	
扉シリーズ	コンフォート	
扉カラー	メイン色	カフェウッドラテ
	サブ色	
キャビネットカラー	ホワイト	
取手種類	ロングバー取手	
W・D・H	255cm／65cm／85cm	
トップカラー	アクリストン／クレマホワイト	
シンク種類	美・サイレントシンク（大）EGシンク／ステン	
天井高さ	確定（2400mm）	
壁パネル		
壁パネル部材		
アシトラクタイフ		
開放防止部材	あり	
水栓金具	グースネック水栓 クロムメッキ	
引出し仕様	サイレントレール（底板ステンレス なし）	
食器洗淨乾燥器	あり	
調理器	ガラストップコンロ グリル：水無両面焼き	
レンジフード	W=75cm／フラットスリムレンジフード 化粧前幕板タイプ（扉面材）	
吊戸	H=700mm	
カウンタートップ		
ガラスタイプ		

■必ずお読み下さい

以下の工事・部材は別途ご用意下さい。
・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー等
・給排水配管、電気配線、および接続工事
設備位置を担当営業に必ず確認してください。

本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。

クリナップ株式会社		営業 名古屋営業所 高田 育男	シリーズ ラクエラ		物件名	ラクエラ展示プラン
		S R	縮尺 1/30	お問い合わせ番号	502150096	プラン名 キッチン ラクエラ
	2022.11.15	作図 P N 2 8 3 N		図面番号		

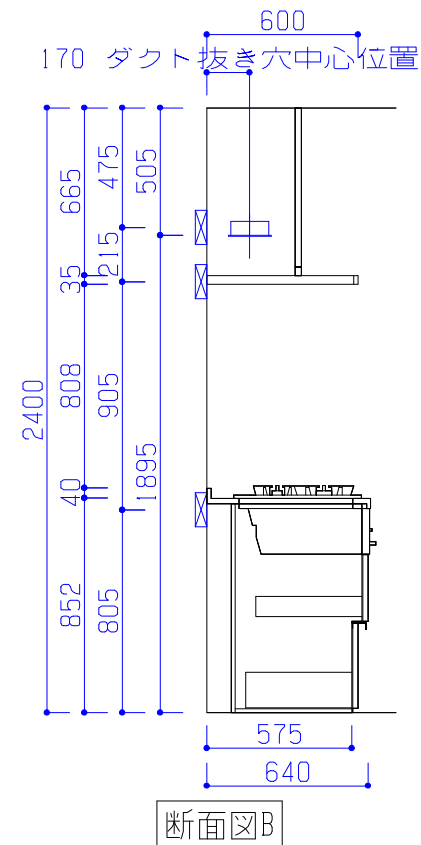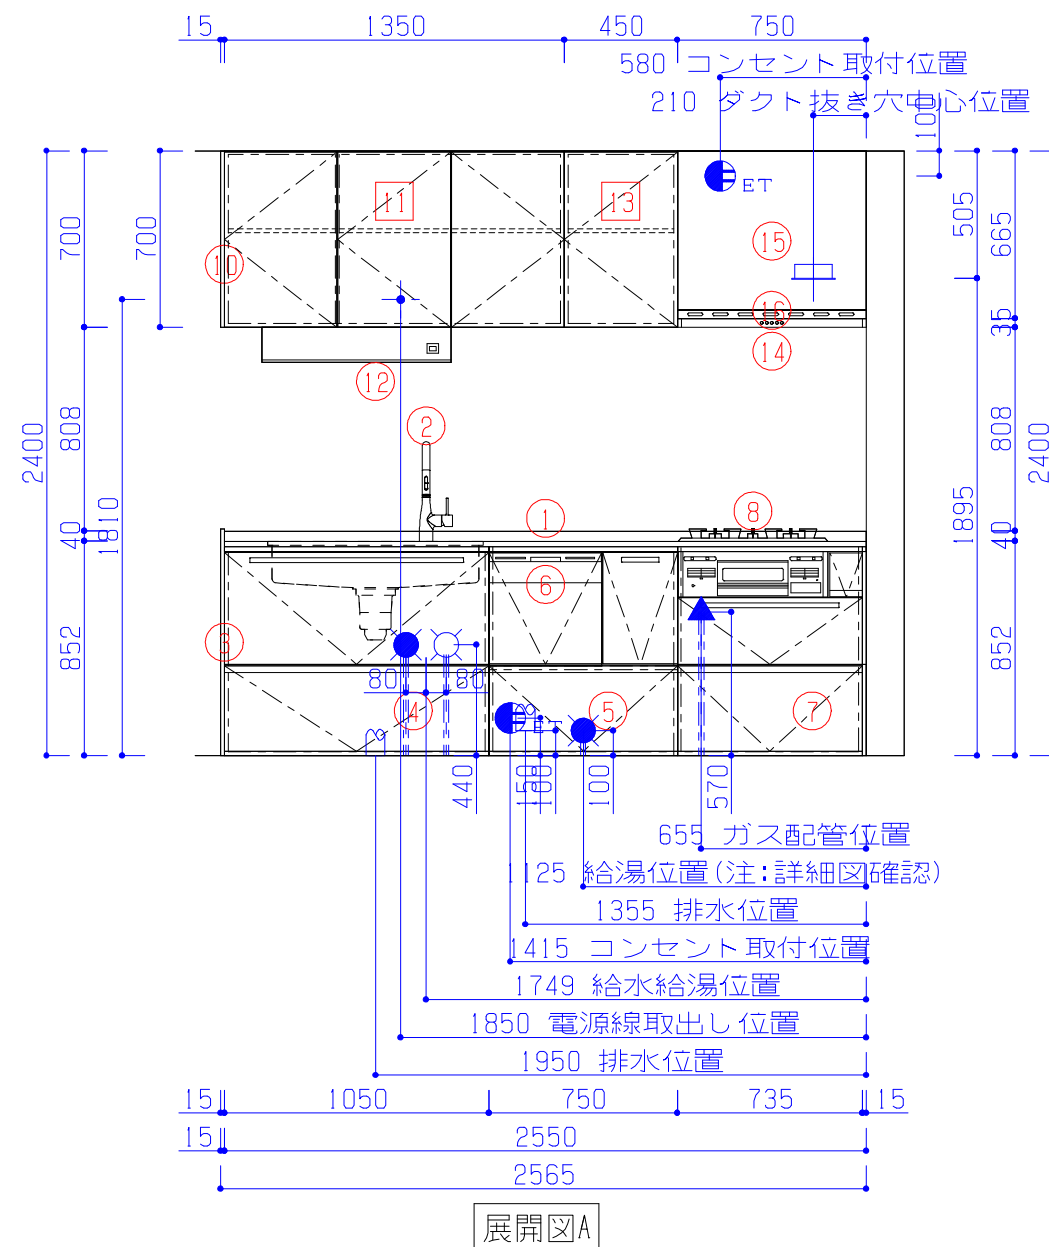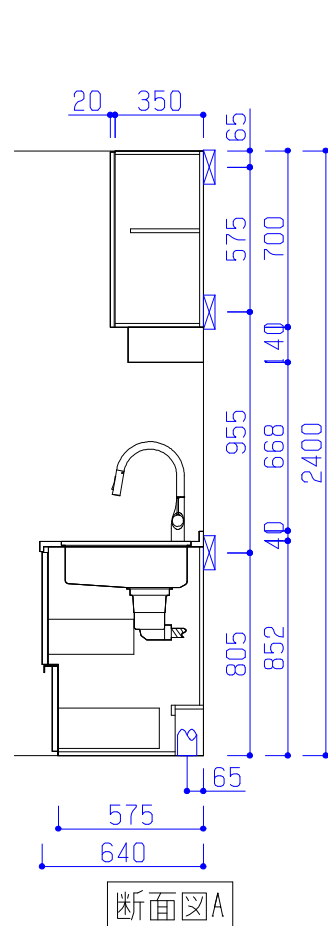

商品詳細

No	詳細	設備等
2	グースネック水栓 クロムメッキ一般地	
6	プルオープン食器洗い乾燥機 扉面材 (シルバー)	700W (AC100V) コンセント (15A、アース端子) 排水管 耐熱 HT20 相当
8	調理機器 (ガスコンロ・3口)	
14	レンジフード	

設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	●	コンセント取付位置
●	給湯位置	● ₂	コンセント取付位置/2口
○	排水位置	● _{200V}	コンセント取付位置/200V
▲	ガス配管位置	● _{ET}	アース付コンセント取付位置
⚡	電源取だし位置	● _{3PE}	3極接地付コンセント取付位置

必ずお読み下さい

以下の工事・部材は別途ご用意下さい。
・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー等
・給排水配管、電気配線、および接続工事
設備位置を担当営業に必ず確認してください。

本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。

クリナップ株式会社

営業 名古屋営業所
高田 育男

S R

2022.11.15

作図 P N 2 8 3 N

シリーズ ラクエラ

縮尺

1/30

お問い合わせ番号

502150096

図面番号


506070015

物件名

ラクエラ展示プラン

プラン名

キッチン ラクエラ

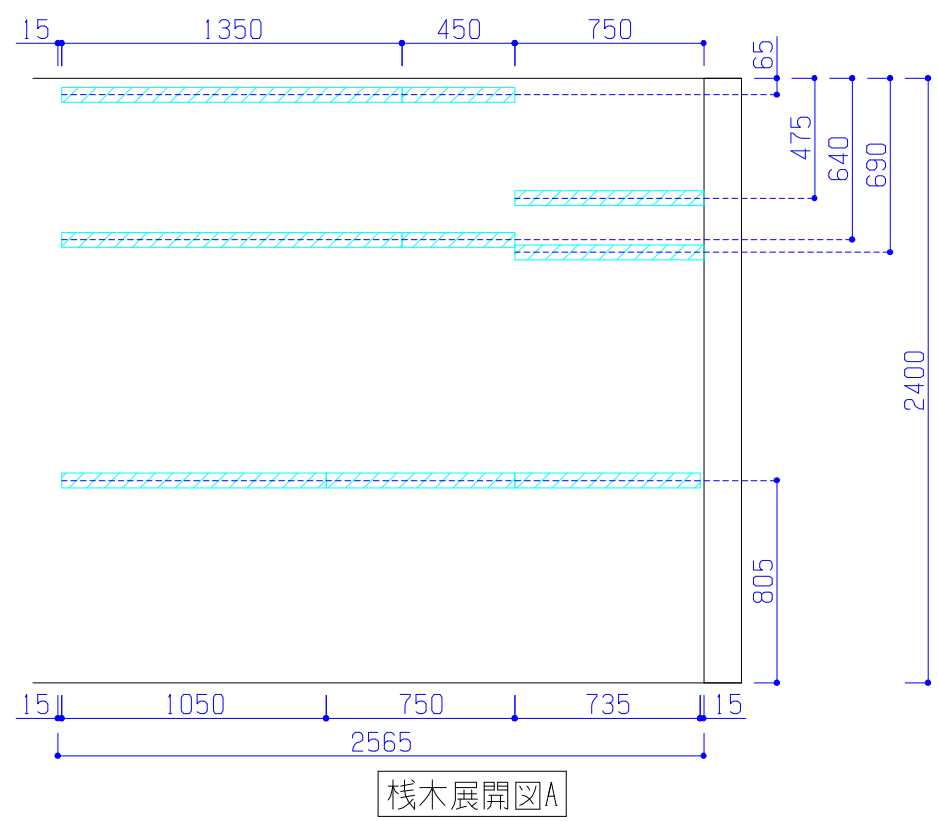

本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。


クリナップ株式会社		営業 名古屋営業所 高田 育男	シリーズ ラクーエラ		物件名	ラクーエラ展示プラン
		S R	縮尺 1/30	お問い合わせ番号	プラン名	キッチン ラクーエラ
	2022.11.15	作図 P N 2 8 3 N		図面番号		
				502150096		
				506070015		

(単位：mm)


アイエリアボックス レイアウト上の注意および電源線取り出し位置

レイアウト上の注意事項


- アイエリアボックスは調理機器から150mm以上離してください。(間口750mm相当のトッププレートの場合は75mm以上)
- 片側板のみ不燃仕様の吊戸棚には取り付け可能ですが、側板・底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。
- 水栓との干渉を防ぐために、取り付ける吊戸棚は必ずワークトップ面から810mm以上離してください。
- 洗エールレンジフード・スマートフローレンジフードなど吊戸棚の下まであるレンジフードや設置条件によってレンジフードと接する場合は、不燃仕様(調味料棚タイプ)をレイアウトしてください。
- 照明付吊戸棚には取り付けられません。
・照明付吊戸棚・アイエリア吊戸棚・ブルダウン吊戸棚・スリムタイプ

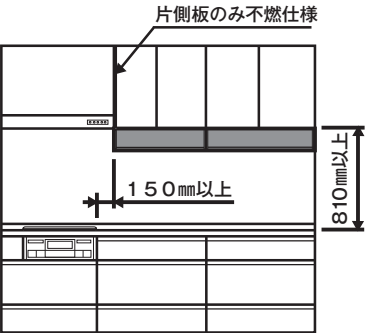


- アイエリアボックスの取り付け用ボルトが吊戸棚の側板・中仕切りとあたる位置にはレイアウトできません。アイエリアボックスの端が吊戸棚の側板・中仕切りから50～120mmになる位置は避けてレイアウトしてください。

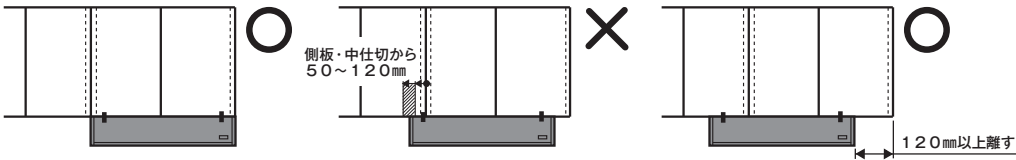


- ムーブダウン機能付吊戸棚にアイエリアボックスを取り付ける場合、ムーブダウン固定金具との干渉を避けるために、アイエリアボックスの端が吊戸棚の側板から5～200mmとなる位置を避けてレイアウトしてください。

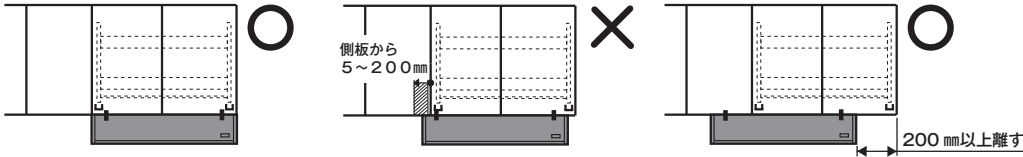

- 窓枠・額縁などがある場合は、干渉を避けるためにアイエリアボックス本体の取付位置は後壁から20mm離れた位置での取り付けとなります。事前に確認を行ってください。
- ※窓枠・額縁などが無い場合は、後壁との隙間がない取り付けとなります。

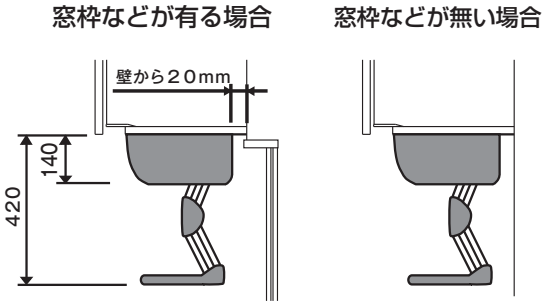


- アイエリアボックス本体のサイドカバーと昇降する棚板との間は14mmです。袖壁の額縁などがアイエリアボックス本体の下側にある場合は、額縁と干渉しないように事前に確認を行ってください。

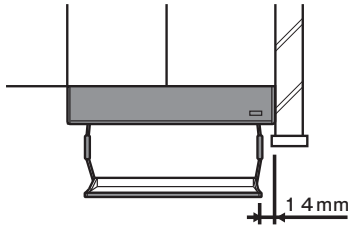

照明付の電源線取り出し位置

- 取り付けの吊戸棚の後壁から電源線(AC100V 15A以上)を引き込み、吊戸棚底板の指定位置から電源線を取り出してください。
- ※電源線に合わせた穴径で下穴加工を行い、配線穴の処理は法令に従って加工してください。
- <>内の寸法は後壁から20mm離れた位置に取り付けた場合の寸法
- ※吊戸棚内の電源線には配線モールを取り付けて下さい。配線モールは現地手配になります。

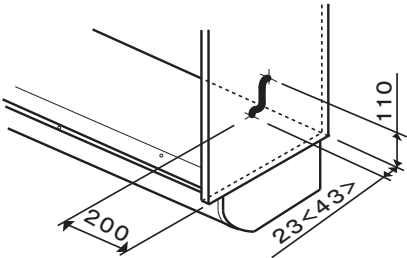

設備寸法図

アイエール株式会社

本図面は検討用図面につき、発注の際は、寸法・仕様などを充分御確認ください。

名称：アイエリアボックス

レイアウト上の注意および電源線取り出し位置





プルオープン食器洗い乾燥機 給湯・給水・排水工事例

ZWPM45M18KDS

※収納一体キャビネットの場合、図はLタイプを示す。

1. 床立ち上げの配管例

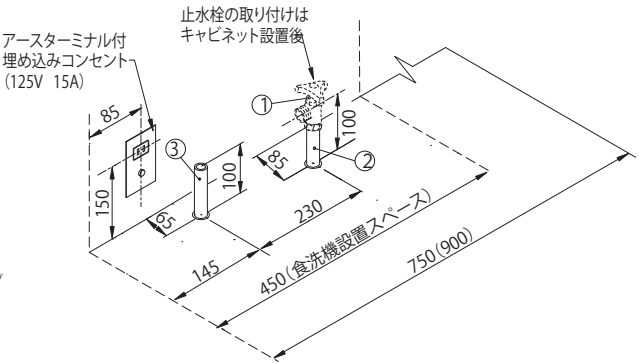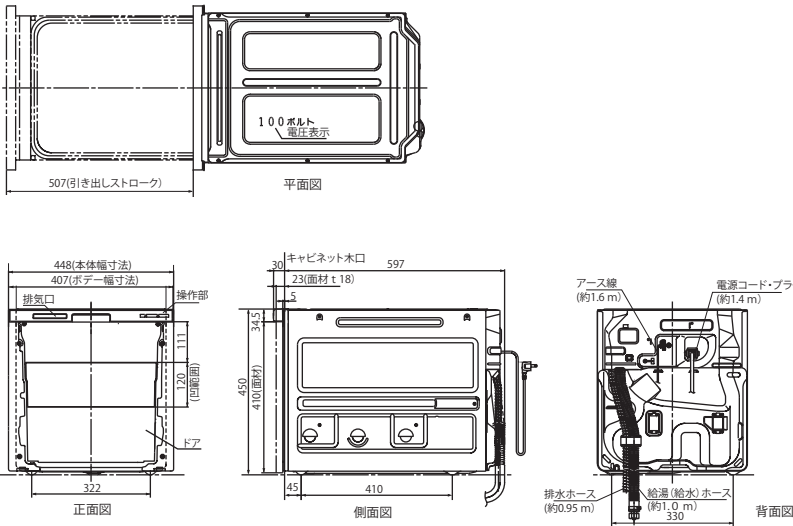

給湯/給水


- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
- ②硬質塩化ビニルライニング鋼管 (耐熱)

※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ③HT20相当品

2. 壁出しの配管例

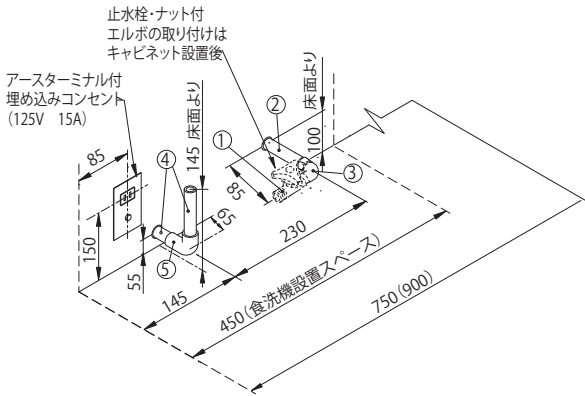

給湯/給水

- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
- ②硬質塩化ビニルライニング鋼管 (耐熱)
- ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)

※止水栓、エルボの取付は、キャビネット据え付け後に取付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

取付・設置上のご注意

- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事にて取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で45～70℃の範囲で温度調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。

設備寸法図

クリナップ株式会社

本図面は検討用図面につき、発注の際は、寸法・仕様などを充分御確認ください。

名称：プルオープン食器洗い乾燥機 (間口45cm)

品名：ZWPM45M18KDS

給湯・給水・排水工事例